


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,3
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,5
L - lunghezza rivetto (mm)	9,0
k - spessore testa (mm)	0,8
carico rottura al taglio (N)	800
carico rottura a trazione (N)	1100
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 6,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAME

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1803100.01000		
AFTRAME-Riv.Alu/Acciaio TT COLOR RAME/PATINA RAME									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				

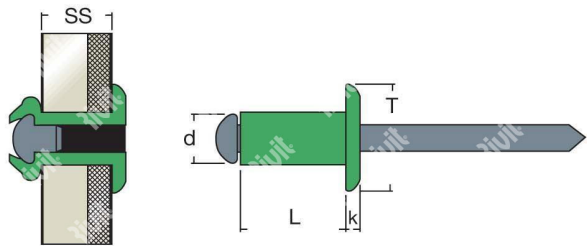

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT