
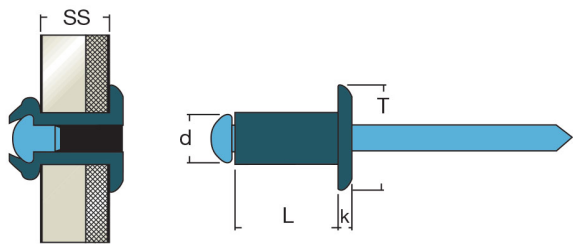


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,0
d - diametro rivetto	3,9
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	18,0
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	1800
carico rottura a trazione (N)	2800
spessore serrabile (mm)	12,0 ÷ 14,0
materiale corpo	cupronichel
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0038400.05000		
XIT-Rivetto Cupronichel/Inox AISI304 TT 3,9x18,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:				A4
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				