


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	8,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	4,5 ÷ 5,5
L - lunghezza inserto (mm)	10,5
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 5,0
carico di prova assiale del filetto (N)	3900
coppia max di serraggio (Nm)	1
d - passo dell'inserto	M3
diametro di foratura	5,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	svasata
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		0303300.00500	
FSC-Rivsert Fe f.5,0 ss3,0-5,0 M3/050							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

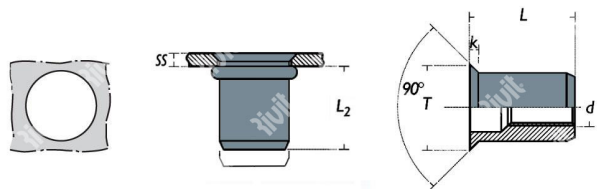

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT