


ITEM TECHNICAL CARD



diametro foro (mm)	8,2 - 8,4
diametro bullone (mm)	8,0
T - larghezza testa (mm)	16,7
L1 - lunghezza bullone (mm)	58,0
L2 (mm)	24,6 - 26,2
K - spessore testa (mm)	5,2
carico rottura al taglio (N)	29800
tipo	RLFT10-08
carico di rottura a trazione (N)	26700
spessore serrabile (mm)	9,5 ÷ 15,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0352600.00800	
RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss 9,5-15,9 RLFT 10-8 d8,0								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			

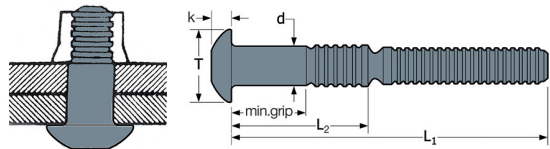

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT