


ITEM TECHNICAL CARD

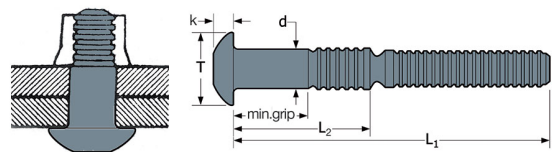

diametro foro (mm)	8,2 - 8,4
diametro bullone (mm)	8,0
T - larghezza testa (mm)	16,7
L1 - lunghezza bullone (mm)	64,5
L2 (mm)	30,9 - 32,5
K - spessore testa (mm)	5,2
carico rottura al taglio (N)	29800
tipo	RLFT10-12
carico di rottura a trazione (N)	26700
spessore serrabile (mm)	15,9 ÷ 22,2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0352800.00500				
RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss15,9-22,2 RLFT 10-12 d8,0											
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO						
		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:				
			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:				
		PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT						
						Mod.P023_07					