


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,5
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
k - spessore testa (mm)	1,1
carico rottura al taglio (N)	1800
carico rottura a trazione (N)	2400
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 7,0
materiale corpo	rame
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1189600.05000									
RFT-Rivetto Rame/Acciaio TT 4,8x12,0															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
RIVIT															
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:											
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET:		FORMATO FOGLIO:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:							
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07					

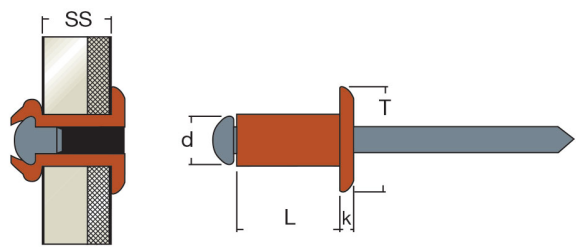

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT