


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,0
d - diametro rivetto	3,9
T - larghezza testa (mm)	12,0
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
k - spessore testa (mm)	1,5
carico rottura al taglio (N)	1200
carico rottura a trazione (N)	1700
spessore serrabile (mm)	6,0 ÷ 8,0
materiale corpo	rame
materiale chiodo	ottone
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1195900.00500	
ROL12-Rivetto Rame/Ottone 3,9x12,0 TL12							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	
				Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

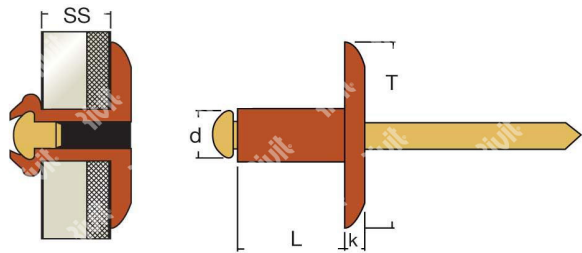

FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT