


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,8/5,0
d - diametro rivetto	3,8
B - lunghezza aletta faston (mm)	10,0
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
k - spessore testa (mm)	0,8
carico rottura al taglio (N)	1500
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	0,6 ÷ 1,5
T (mm)	15,0
materiale corpo	rame
materiale chiodo	acciaio ramato

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1656100.02500									
MASRIV2/90R-Riv.Cu/Acc.Ram.c/2 term.Ott.ss0,6-1,5 f.5,0 2-90R															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							

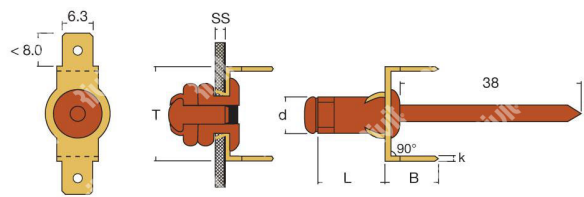

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT