


ITEM TECHNICAL CARD

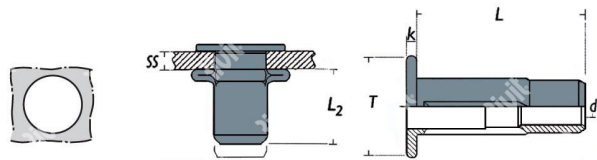

T - larghezza testa (mm)	15,5
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	12,8
L - lunghezza inserto (mm)	25,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 7,1
carico di prova assiale del filetto (N)	19200
coppia max di serraggio (Nm)	12,0
d - passo dell'inserto	M6
diametro di foratura	9,0
materiale corpo	acciaio
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		17500ZB.02500	
TUBRIV-Ins.Tubol.FE TC f.9,0 ss.0,5-7,1 ZB M6x26								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			