


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,5
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,0
L - lunghezza rivetto (mm)	18,0
k - spessore testa (mm)	1,8
carico rottura al taglio (N)	5400
carico rottura a trazione (N)	6700
spessore serrabile (mm)	9,5 ÷ 11,5
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1857100.02000	
FFT-Rivetto Acciaio/Acciaio TT 6,4x18,0								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			

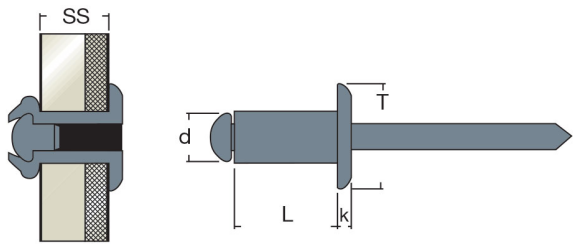

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT