


ITEM TECHNICAL CARD



L - lunghezza inserto (mm)	21,0
numero pezzi in una confezione	25
spessore serrabile (mm)	1,0 ÷ 3,5
d - passo dell'inserto	M10
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		258250S.00010	
ATC-BOXRIV-Rivsert Alu f.13,0 ss1,0-4,0 (10pz) M10/040							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07		

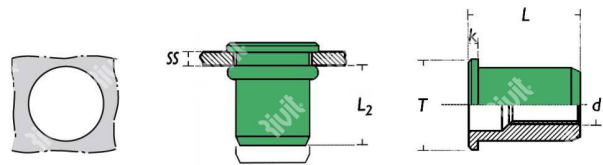

**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT