


ITEM TECHNICAL CARD

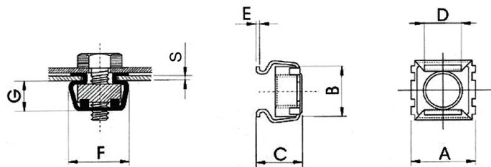

diámetro vite	M6
E (mm)	0,45
G (mm)	6,0
tipo	DGQXX956A
A (mm)	13,2
C (mm)	8,3
B (mm)	12,8
s - spessore lamiera (mm)	0,7 - 1,6
D (mm)	7,7
foro lamiera (mm)	9,5x9,5
F (mm)	13,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				2624500.00500							
DadoOX Gab.OX ss0,7-1,6 a.9,5x9,5(956AXX) M6															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:						Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		