



ITEM TECHNICAL CARD

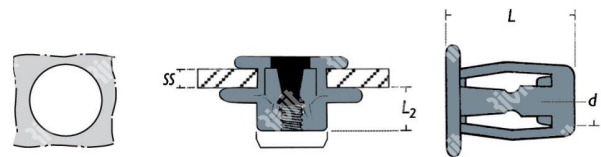

T - larghezza testa (mm)	12,2
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,5
L - lunghezza inserto (mm)	22,0
k - spessore testa (mm)	1,6
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 9,5
carico di prova assiale del filetto (N)	245
coppia max di serraggio (Nm)	10.0
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	8,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		29070ZB.00500	
JACKRIV-Inserto f.8 ss.4,8-9,5 ZB M4/L/L=22							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:	
RIVIT						1 OF 1	
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4	
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07	
							



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT