


ITEM TECHNICAL CARD

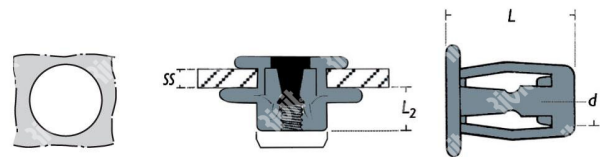

T - larghezza testa (mm)	14,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,5
L - lunghezza inserto (mm)	23,0
k - spessore testa (mm)	1,6
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 9,5
carico di prova assiale del filetto (N)	294
coppia max di serraggio (Nm)	14.0
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	10,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		29072ZB.02500	
JACKRIV-Inserto f.10 ss.4,8-9,5 ZB M5/L/L=23								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			