


ITEM TECHNICAL CARD

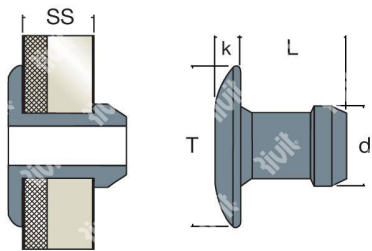

diametro del foro (mm)	4,85 ÷ 4,93
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	9,6
L - lunghezza rivetto (mm)	11,1
numero pezzi per cartuccia (pz)	24
k - spessore testa (mm)	1,2
carico rottura al taglio (N)	2200
carico rottura a trazione (N)	3700
spessore serrabile (mm)	7,5 ÷ 9,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3028700.09000		
BRFT-Speedriv Acciaio TT(24pz) ss7,5-9,0 in cartuccia 4,8x11,1									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		