


ITEM TECHNICAL CARD



diametro foro (mm)	8,2 - 8,4
diametro bullone (mm)	8,0
T - larghezza testa (mm)	16,7
L1 - lunghezza bullone (mm)	67,5
L2 (mm)	34,1 - 35,7
K - spessore testa (mm)	5,2
carico rottura al taglio (N)	29800
tipo	RLFT10-14
carico di rottura a trazione (N)	26700
spessore serrabile (mm)	19,1 ÷ 25,4

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3334400.00100		
RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss19,1-25,4 RLFT 10-14 d8									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		REVISIONE: REVISION:		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

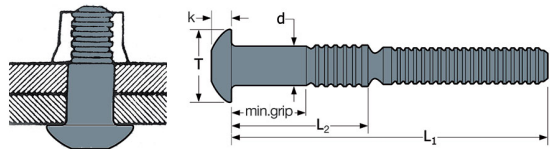

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT