
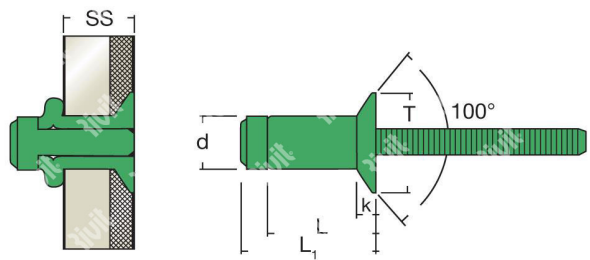


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,6/6,8
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	10,0
L - lunghezza rivetto (mm)	19,5
L1 (mm)	23,5
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	5000
carico rottura a trazione (N)	3500
spessore serrabile (mm)	11,8 ÷ 13,8
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3591300.02500		
LOCKRIV-Rivetto Alluminio/Alluminio TS ss11,8-13,8 6,4x19,5									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1					
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT