


ITEM TECHNICAL CARD

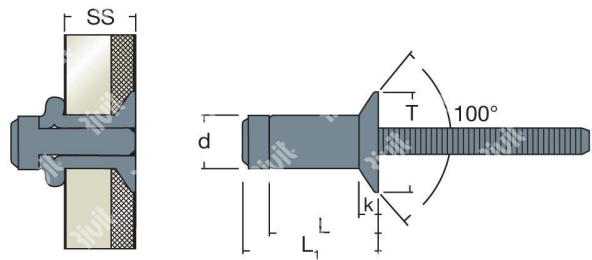

diametro del foro (mm)	4,9/5,1
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	8,5
L - lunghezza rivetto (mm)	11,5
L1 (mm)	15,5
k - spessore testa (mm)	1,8
carico rottura al taglio (N)	6000
carico rottura a trazione (N)	3900
spessore serrabile (mm)	3,5 ÷ 6,0
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	svasata

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3609800.04000		
LOCKRIV-Rivetto Acciaio/Acciaio TS ss3,5-6,0 4,8x11,5									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT		
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		REVISIONE: REVISION:		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		