



ITEM TECHNICAL CARD

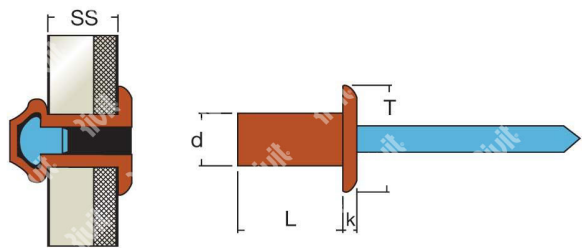

diametro del foro (mm)	3,3
d - diametro rivetto	3,2
T - larghezza testa (mm)	6,0
L - lunghezza rivetto (mm)	9,5
k - spessore testa (mm)	1,3
carico rottura al taglio (N)	1150
carico rottura a trazione (N)	1300
spessore serrabile (mm)	3,5 ÷ 5,0
materiale corpo	rame
materiale chiodo	acciaio inox
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3686300.01000	
SRIT-Rivetto Stagno Rame/Inox TT 3,2x9,5							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	
RIVIT				FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1		REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	
							



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT