


ITEM TECHNICAL CARD

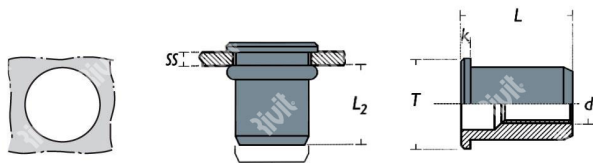

T - larghezza testa (mm)	26,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	21,0 ÷ 21,5
L - lunghezza inserto (mm)	33,0
k - spessore testa (mm)	2,5
spessore serrabile (mm)	4,0 ÷ 6,0
carico di prova assiale del filetto (N)	75000
coppia max di serraggio (Nm)	180.0
d - passo dell'inserto	M16
diametro di foratura	21,0
resistenza al taglio (N)	20000
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4155500.00025									
FTC-Rivsert Fe f.21,0 ss4,0-6,0 M16/060																
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT								
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW										
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		