



ITEM TECHNICAL CARD

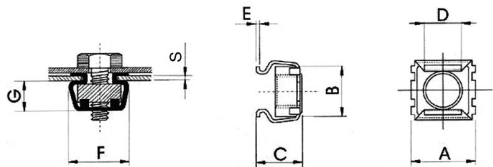

diámetro vite	M5
E (mm)	0,45
G (mm)	6,0
tipo	DGQFX955BX
A (mm)	13,2
C (mm)	9,5
B (mm)	12,8
s - spessore lamiera (mm)	1,7 - 2,6
D (mm)	7,7
foro lamiera (mm)	9,5x9,5
F (mm)	13,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4438900.02500	
DadoFE Gab.OX ss1,7-2,6 a.9,5x9,5(955BX) M5								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH		[mm]:			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT