


ITEM TECHNICAL CARD

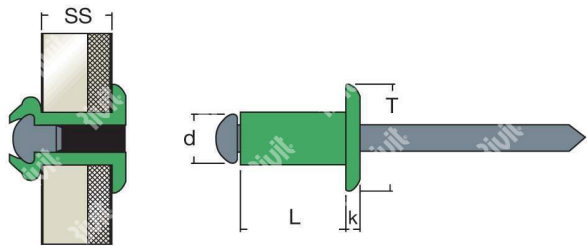

d - diametro rivetto	4,8
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 7,0
numero pezzi in una confezione (pz)	100
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL8019

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4610700.02000		
AFT8019-BLISTRIV-Riv.Alu/Acc.TT MAR.GRIGIO(50pz) 4,8x12,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
RIVIT				1 OF 1				REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	