


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza inserto (mm)	23,0
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 3,0
d - passo dell'inserto	M6
diametro di foratura	9,0
materiale corpo	acciaio inox A4
tipo testa	tonda con guarnizione
tipo fusto	semiesagonale cieco

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		5102900.00250		
STREP-G-Rivs.inox A4 sem.8,9 f.9,0 ss0,5-3,0 Cieco c/guarnizione									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

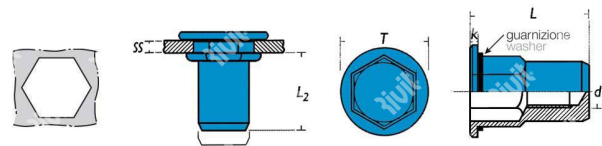

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT