This document is properties of RIVIT S.r.l. BOLOGNA - ITALY according to the law we reserve the right of ownership of this drawing with the prohibition to reproduce it whole or in parts and to notify it to third-party without our written authorization
Documento di proprietà di RIVIT S.r.l. BOLOGNA - ITALY a termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo tutto o in parte e di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione scritta.

ITEM TECHNICAL CARD

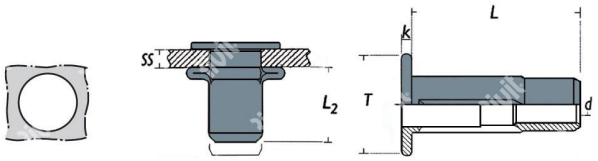

T - larghezza testa (mm)	11,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	8,6
L - lunghezza inserto (mm)	16,6
k - spessore testa (mm)	0,96
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 3,8
carico di prova assiale del filetto (N)	7000
coppia max di serraggio (Nm)	5,0
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	6,15
materiale corpo	acciaio
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: TUBRIV-Ins.Tubol.FE TC f.6,15 ss.0.5-3,80 ZB M4x17,6				CATEGORIA \ CATEGORY:		52155ZB.00500
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT