


ITEM TECHNICAL CARD

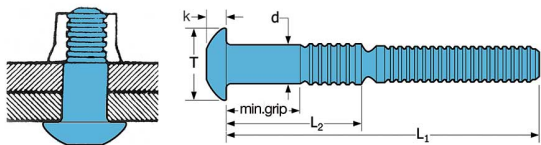

diametro foro (mm)	5,0 - 5,2
diametro bullone (mm)	4,8
T - larghezza testa (mm)	10,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	41,5
L2 (mm)	12,3 - 14,0
K - spessore testa (mm)	3,2
carico rottura al taglio (N)	7900
tipo	RLXT06-04
carico di rottura a trazione (N)	6400
spessore serrabile (mm)	4,8 ÷ 7,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				5821200.03200			
RIVLOCK-Bullone a strappo Inox TT ss 4,76-7,94 RLXT 6-4 d.4,8											
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:						Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	
						A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		