


ITEM TECHNICAL CARD

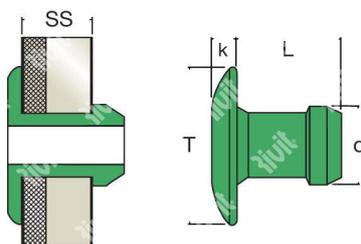

diametro del foro (mm)	2,36 ÷ 2,44
d - diametro rivetto	2,4
tipo	BRAT24100
T - larghezza testa (mm)	4,0
L - lunghezza rivetto (mm)	10,0
numero pezzi per cartuccia (pz)	27
k - spessore testa (mm)	1,0
carico rottura al taglio (N)	250,0
carico rottura a trazione (N)	400,0
spessore serrabile (mm)	7,2 ÷ 8,5
materiale corpo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRAT-Speedriv Alu TT(27pz) ss.7,2-8,5 in cartuccia 2,4x10			CATEGORIA \ CATEGORY: 5942300.16000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
			FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT	