


ITEM TECHNICAL CARD

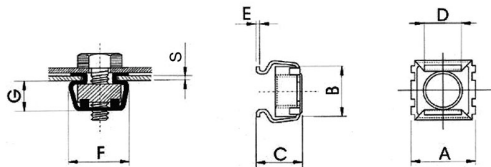

diámetro vite	M10
E (mm)	0,6
G (mm)	10,4
tipo	DGQFX1410D
A (mm)	20,0
C (mm)	18,0
B (mm)	19,4
s - spessore lamiera (mm)	4,8 - 6,2
D (mm)	12,6
foro lamiera (mm)	14x14
F (mm)	20,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		6107200.01000									
DadoFE Gab.OX ss4,8-6,2 a.14,0x14,0(1410DX) M10																
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT								
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		