


ITEM TECHNICAL CARD

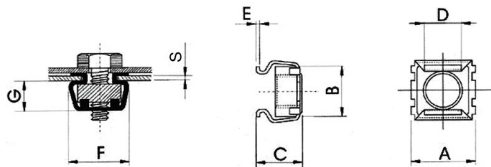

diámetro vite	M5
E (mm)	0,45
G (mm)	6,0
tipo	DGQFF835O
A (mm)	12,2
C (mm)	7,5
B (mm)	12,0
s - spessore lamiera (mm)	0,3 - 1,1
D (mm)	7,2
foro lamiera (mm)	8,3x8,3
F (mm)	12,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		6170900.00500			
DadoFE Gab.FE ss0,3-1,1 a.8,3x8,3(835O) M5										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:						
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:			
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:						
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		