


ITEM TECHNICAL CARD

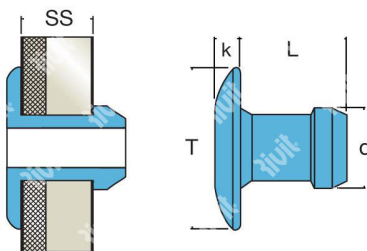

diametro del foro (mm)	3,97 ÷ 4,04
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	4,9
numero pezzi per cartuccia (pz)	52
k - spessore testa (mm)	1,15
carico rottura al taglio (N)	2400
carico rottura a trazione (N)	3500
spessore serrabile (mm)	1,6 ÷ 2,9
materiale corpo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:			1775800.23000	
BRIT-Speedriv Inox 304 TT(52pz) ss1,6-2,9 in cartuccia 4,0x4,9									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:				NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		