


ITEM TECHNICAL CARD

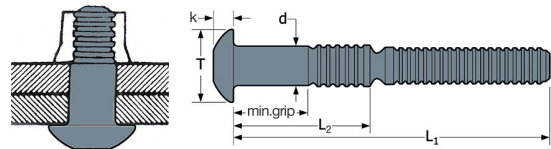

diametro foro (mm)	9,8 - 10,0
diametro bullone (mm)	9,6
T - larghezza testa (mm)	20,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	63,5
L2 (mm)	26,0 - 27,8
K - spessore testa (mm)	6,4
carico rottura al taglio (N)	30500
tipo	RLFT12-08
carico di rottura a trazione (N)	28000
spessore serrabile (mm)	9,5 ÷ 15,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3302200.00100		
RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss 9,5-15,9 RLFT 12-8 d10									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:		METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:		
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT					
				Mod.P023_07					