


ITEM TECHNICAL CARD

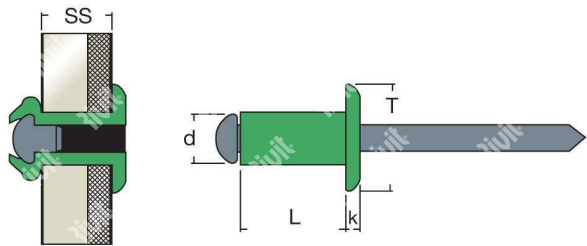

d - diametro rivetto	3,4
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	1,5 ÷ 3,5
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL6005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2442600.02500		
AFT6005-BLISTRIV-Riv.Alu/Acc.TT VERDE MUS.(100pz) 3,4x7,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				