


ITEM TECHNICAL CARD

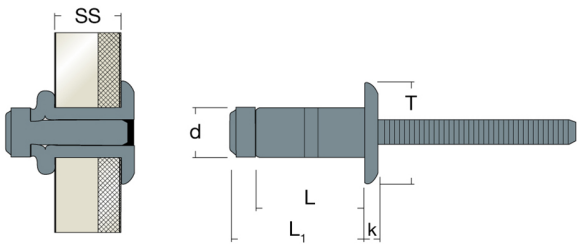

diametro del foro (mm)	6,7/6,9
d - diametro rivetto	6,5
T - larghezza testa (mm)	13,0
L - lunghezza rivetto (mm)	20,5
L1 (mm)	24,5
k - spessore testa (mm)	3,0
carico rottura al taglio (N)	14000
carico rottura a trazione (N)	8000
spessore serrabile (mm)	11,0 ÷ 14,8
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3158700.01500			
LOCKRIV-PLUS-Riv.Acciaio/Acciaio TT ss11,0-14,5 6,5x20,5										
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4			METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:						
			PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT			
					Mod.P023_07					