


ITEM TECHNICAL CARD



diametro foro (mm)	6,6 - 6,8
diametro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L1 - lunghezza bullone (mm)	70,5
L2 (mm)	40,1 - 41,8
K - spessore testa (mm)	3,9
carico rottura al taglio (N)	13500
tipo	RLFT08-20
carico di rottura a trazione (N)	13300
spessore serrabile (mm)	30,2 ÷ 33,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3334300.01000		
RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss 30,2-33,3 RLFT 8-20 d6,4									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		REVISIONE: REVISION:		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

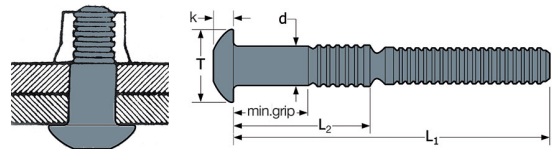

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT