



Chiusure a compressione C5

Grande · Chiusura con leva a tenuta

Misura 90mm



Rivit srl via Marconi 20 - 40064 - Ozzano dell'Emilia (BO)
Per info 051 4171115 - luca.chiarelli@rivit.it

- Basso profilo in posizione di chiusura
- Facile regolazione del serraggio
- Azionamento a pulsante

Materiali e finiture

lega di zinco, a polvere e in acciaio zincato

Dati prestazionali

Carico statico max: 445 N

Note sulla tenuta

La tenuta NEMA4/IP65 si ottiene usando la guarnizione a flangia opzionale e sigillando le filettature delle viti di montaggio.

Accessori

Protezione antipolvere:
(aggiungere 2,2 allo spessore della porta)

Numero di parte: C5-0-34682

Guarnizione flangia:
(aggiungere 0,8 allo spessore della porta)

Numero di parte: C5-82



Ammortizzatore in gomma:
Numero di parte: C5-25-301-82



Chiavi

Vedi pagina 90

Note


Per selezionare i cilindri e visionare una presentazione completa del sistema *SOUTHCO*® Key-Choice Vedi pagina 158

Selezione del numero di parte


Vedi Tabella

Altre opzioni disponibili. Per informazioni complete relative a opzioni disponibili, numeri di parte, istruzioni per l'installazione e specifiche dei prodotti, visitare


www.southco.com/C5

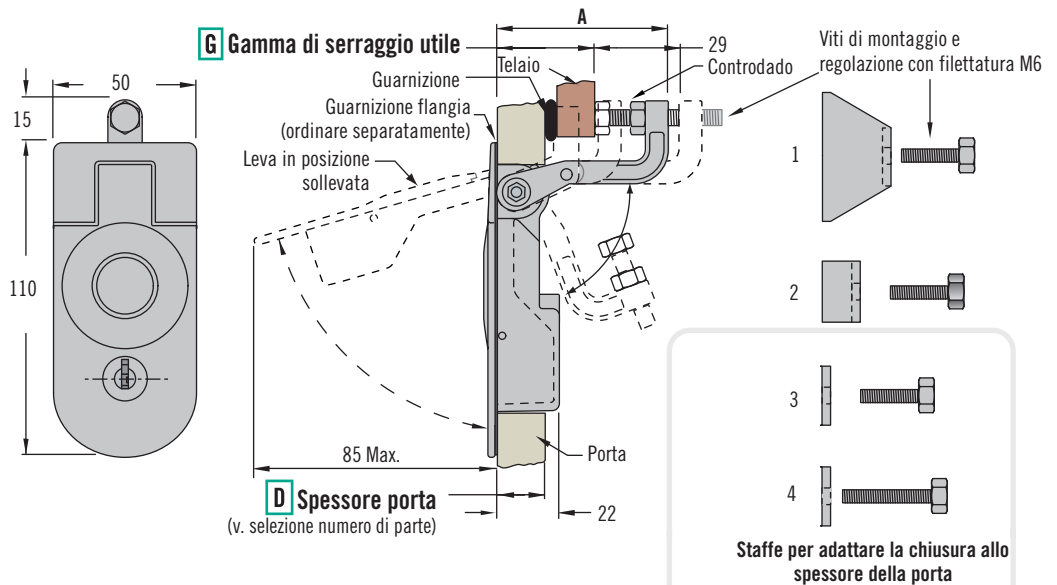

L Tipi di serratura




Accesso con chiave




4
Esagonale incassata



A croce incassata n°2



Standard ferroviario

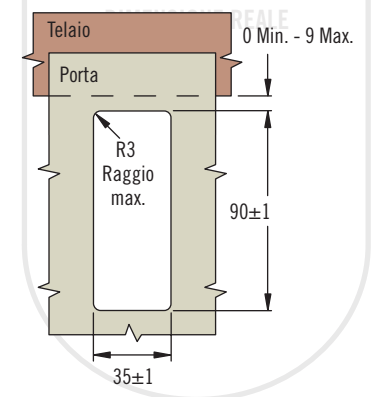

L Tipi di serratura

- 1 Senza serratura
- 2 Con serratura, senza protezione antipolvere, con codice chiave uguale CH751 (due chiavi piatte fornite)
- 3 Con serratura, con protezione antipolvere, con codice chiave uguale CH751 (due chiavi piatte fornite)
- 9 Con serratura senza cilindro (ordinare separatamente, v. pagine 158)
- 4 Esagonale incassata da 4
- 5 A croce incassata n° 2
- 6 Standard ferroviario

D Spessore della porta

- 1 1 - 11
- 2 11 - 21
- 3 21 - 31
- 4 31 - 41

P Opzioni di imballaggio

- 3 Chiusure vendute imballate in strati
Omettere per chiusure imballate individualmente

C5 - L D - G 5 - P

G Gamma di serraggio utile		A	
1	1 - 14	Spessore porta solo opzione 1 e 2	29
2	14 - 29	Spessore porta solo opzione 1, 2 e 3	44
3		29 - 45	60
4		45 - 57	72

Le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione