


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,5
d - diametro rivetto	3,4
T - larghezza testa (mm)	7,0
L - lunghezza rivetto (mm)	5,0
k - spessore testa (mm)	0,9
carico rottura al taglio (N)	1000
carico rottura a trazione (N)	1400
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 1,5
materiale corpo	rame
materiale chiodo	ottone
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		1194700.01000			
ROT-Rivetto Rame/Ottone TT 3,4x5,0									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		METODO 1 (ISO 128)			
RIVIT				FOGLIO\ SHEET:		REVISIONE:			
				1 OF 1		METHOD 1 (ISO 128)			
				SHEET FORMAT:		REVISION:			
				A4					
				CARTIGLIO \ FORMAT					
				Mod.P023_07					

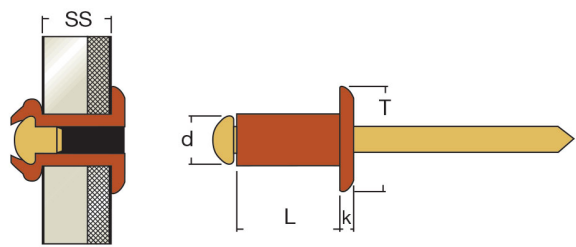

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT