
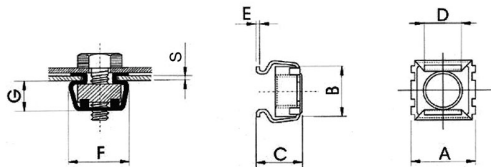


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M3
E (mm)	0,3
G (mm)	3,7
tipo	DGQFX5303CX
A (mm)	9,8
C (mm)	6,8
B (mm)	9,3
s - spessore lamiera (mm)	1,7 - 2,3
D (mm)	4,8
foro lamiera (mm)	5,3x5,3
F (mm)	9,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1690900.02500	
DadoFE Gab.OX ss1,7-2,3 a.5,3x5,3(5303CX) M3								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT								 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:		
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
				Mod.P023_07				