


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,5
d - diametro rivetto	5,2
T - larghezza testa (mm)	11,7
L - lunghezza rivetto (mm)	25,4
L1 (mm)	30,1
k - spessore testa (mm)	2,2
carico rottura al taglio (N)	2400
carico rottura a trazione (N)	1300
spessore serrabile (mm)	7,9 ÷ 12,7
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2237700.02000	
GTRERIV-Rivetto Alu/Alu TT + G. ss7,9-12,7 5,2x25,4							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4	
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	
							

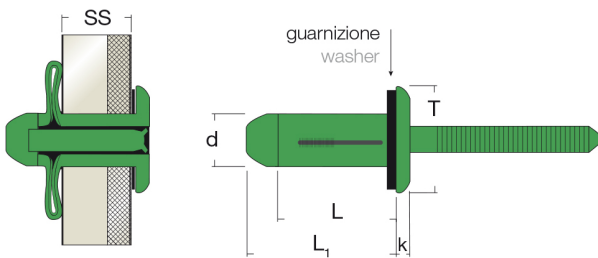

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT