


ITEM TECHNICAL CARD

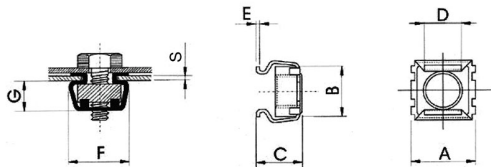

diámetro vite	M10
E (mm)	0,5
G (mm)	7,2
tipo	DGQFX1231CX
A (mm)	16,6
C (mm)	12,8
B (mm)	16,4
s - spessore lamiera (mm)	3,3 - 4,7
D (mm)	8,5
foro lamiera (mm)	12,3x12,3
F (mm)	16,6

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2503100.00250							
DadoFE Gab.OX ss3,3-4,7 a.12,3x12,3(1231CX) M10														
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT						
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW								
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		