


ITEM TECHNICAL CARD

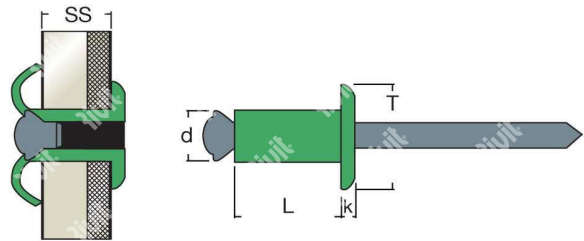

d - diametro rivetto	5,0
L - lunghezza rivetto (mm)	12,0
numero pezzi in una confezione	25
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 6,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL5015

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		277430S.00010		
FIORIV5015-BOXRIV-Riv.Alu/AccAzzTar.TTf.5,25(25pz) 5,0x12,0									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:		
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:					
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT