


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,4
d - diametro rivetto	4,0
B - lunghezza aletta faston (mm)	10,0
L - lunghezza rivetto (mm)	6,0
k - spessore testa (mm)	0,8
carico rottura al taglio (N)	1200
carico rottura a trazione (N)	1700
spessore serrabile (mm)	0,8 ÷ 1,5
T (mm)	16,0
T1 (mm)	17,0
materiale corpo	rame
materiale chiodo	acciaio ramato

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2873400.00200		
MASRIV4/90S-Riv.Cu/Acc.Ram.c/4 term.Ott.ss0,8-1,5 f.5,4 4-90S									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT			HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
					Mod.P023_07				

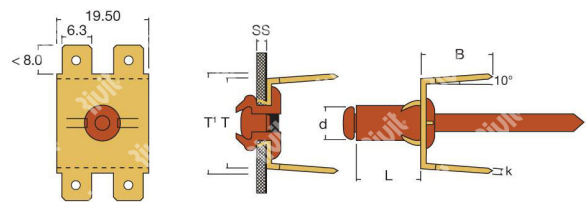

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT