


ITEM TECHNICAL CARD

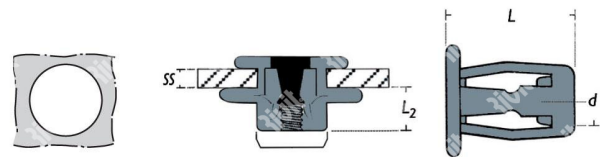

T - larghezza testa (mm)	12,2
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	5,0
L - lunghezza inserto (mm)	17,0
k - spessore testa (mm)	1,6
spessore serrabile (mm)	0,4 ÷ 4,8
carico di prova assiale del filetto (N)	245
coppia max di serraggio (Nm)	10.0
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	8,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		29069ZB.00500		
JACKRIV-Inserto f.8 ss.0,4-4,8 ZB M4/C/L=17									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:	A4			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT