


ITEM TECHNICAL CARD

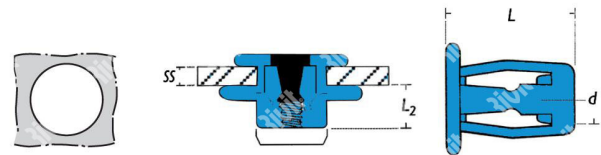

T - larghezza testa (mm)	18,2
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	6,0
L - lunghezza inserto (mm)	25,2
k - spessore testa (mm)	2,0
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 12,0
carico di prova assiale del filetto (N)	980
coppia max di serraggio (Nm)	28.0
d - passo dell'inserto	M8
diametro di foratura	15,0
materiale corpo	acciaio inox A4
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3221600.01000	
JACKRIVA4-Inserto f.15 ss.5,0-12,0 INOX M8/L/L=25,2								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS RIVIT.IT		
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:				
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT				
				Mod.P023_07				