
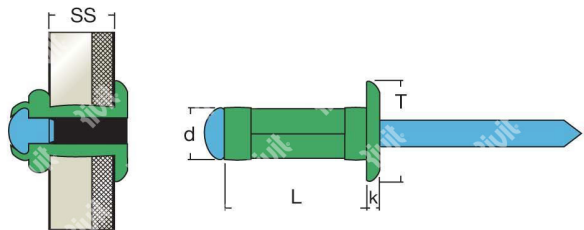


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	4,1
d - diametro rivetto	4,0
T - larghezza testa (mm)	8,0
L - lunghezza rivetto (mm)	9,5
k - spessore testa (mm)	1,35
carico rottura al taglio (N)	1000
carico rottura a trazione (N)	1500
spessore serrabile (mm)	1,2 ÷ 6,4
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda
RAL	RAL7012

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3278600.01000		
MULTIRIV7012-Riv.Alu/Inox TT ss1,2-6,4 GRIGIO BASALTO 4,0x9,5									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:	
								A4	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT	
								Mod.P023_07	
									
								REVISIONE: REVISION:	
								FASTENERS & TOOLS	
								RIVIT.IT	