


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro foro (mm)	6,4
diámetro (mm)	M5
tipo	RHSL050
L - lunghezza (mm)	9,5
p (mm)	6,3
A (mm)	7,9
k (mm)	1,09
spessore parete (mm)	2,6

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3383300.03000									
RHSL-Inserto ottone C/Testa f.6,40 - de.7,1 - h.9,5 - T.7,90x1,09															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							

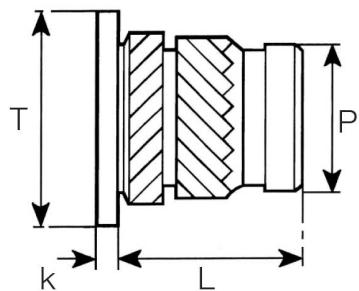

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT