



ITEM TECHNICAL CARD

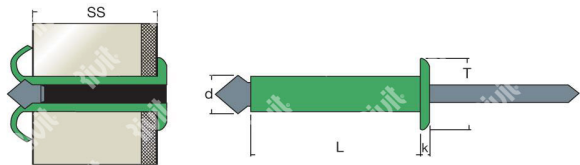

diametro del foro (mm)	6,75
d - diametro rivetto	6,4
T - larghezza testa (mm)	12,5
L - lunghezza rivetto (mm)	152,0
k - spessore testa (mm)	2,0
carico rottura al taglio (N)	2450
carico rottura a trazione (N)	3500
spessore serrabile (mm)	120,0 ÷ 130,0
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4216600.00400	
FIORIVPANEL-Riv.Alu/Ac.TT xpannelli sandwich f6,75 ss.120,0-130,0							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:					
RIVIT				TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET:	
RIVIT				1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	
						A4	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				CARTIGLIO \ FORMAT		Mod.P023_07	
							



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT