


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	10,3
k - spessore testa (mm)	1,5
carico rottura al taglio (N)	1500
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	1,6 ÷ 6,4
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga
RAL	RAL9005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4245300.03000	
MULTIGRIPRIV169005-Riv.Alu/Acc. ss1,6-6,4 NERO 4,8x10,3 TL16							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
				CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

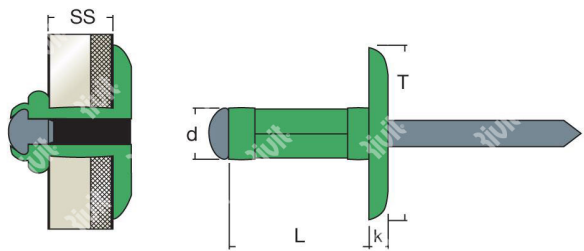

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT