


ITEM TECHNICAL CARD

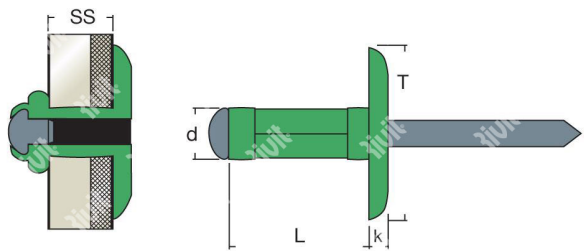

diametro del foro (mm)	5,0
d - diametro rivetto	4,8
T - larghezza testa (mm)	16,0
L - lunghezza rivetto (mm)	24,8
k - spessore testa (mm)	1,5
carico rottura al taglio (N)	1500
carico rottura a trazione (N)	2000
spessore serrabile (mm)	12,7 ÷ 19,8
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga
RAL	RAL9005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4245400.00250									
MULTIGRIPRIV169005-Riv.Alu/Acc.ss12,7-19,8 NERO 4,8x24,8																
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT								
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW										
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		