


ITEM TECHNICAL CARD

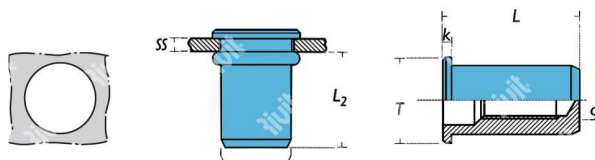

T - larghezza testa (mm)	9,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	10,5 ÷ 11,5
L - lunghezza inserto (mm)	16,0
k - spessore testa (mm)	0,8
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 2,0
carico di prova assiale del filetto (N)	6800
coppia max di serraggio (Nm)	5.0
d - passo dell'inserto	M4
diametro di foratura	6,0
coppia serraggio per forza torsione (Nm)	1.0
resistenza al taglio (N)	1500
materiale corpo	acciaio inox A2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:


SITCA2-Rivsert Inox A2 f.6,0 ss0,5-2,0 Cieco M4/020

CATEGORIA \ CATEGORY:


4555500.08000

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
RIVIT					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	

ITEM TECHNICAL CARD

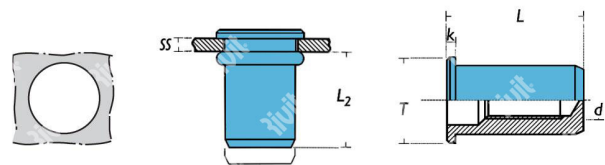

tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico cieco

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4555500.08000		
SITCA2-Rivsert Inox A2 f.6,0 ss0,5-2,0 Cieco M4/020									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	
RIVIT						2 OF 2		A4	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	
									



**FASTENERS
& TOOLS**



RIVIT.IT