


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M5
E (mm)	0,45
G (mm)	6,0
tipo	DGQXX835C
A (mm)	12,2
C (mm)	10,1
B (mm)	12,0
s - spessore lamiera (mm)	2,6 - 3,5
D (mm)	7,2
foro lamiera (mm)	8,3x8,3
F (mm)	12,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4591700.00500		
DadoOX Gab.OX ss2,6-3,5 a.8,3x8,3(835CXX) M5									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
				PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			

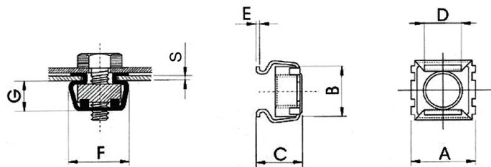

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT