


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro del foro (mm)	5,2/5,4
d - diámetro rivetto	5,0
T - larghezza testa (mm)	11,0
L - lunghezza rivetto (mm)	18,5
L1 (mm)	21,0
k - spessore testa (mm)	1,7
carico rottura al taglio (N)	780
carico rottura a trazione (N)	1470
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 8,7
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4596600.00250		
CAPRIV-Riv.All./Acc TL11 ss3,0-8,7 con cappuccio 5,0x18,5 TL11									
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:					NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale:			
RIVIT						General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO		
RIVIT				HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET:		FORMATO FOGLIO:	
RIVIT						1 OF 1		SHEET FORMAT:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT	
								Mod.P023_07	
									

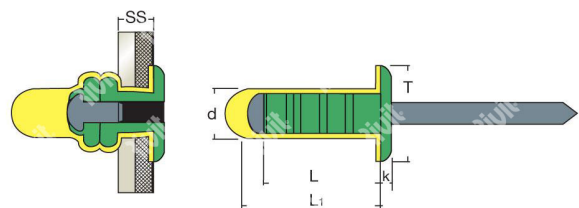

FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT